



# S200PMR



9 mm

## Güvenilir PMR El Telsizi PMR446

Kompakt ve Sağlam Tasarım

Güç Çıkışı: 0,5 W

CTCSS/DCS/DTMF Kodlama ve Kod Çözme

Otomatik Pil Tasarrufu

Çift PTT ve çift bekleme



# S200PMR


## PMR EL TELSİZİ

www.marstelsiz.com

### Genel Özellikler

- 16 Kanal
- Güç Çıkışı 0.5W
- CTCSS/DCS/DTMF Kodlama&Kod Çözme
- Yan Tuş Atama Programlanabilir
- Çeşitli Tarama Modları
- Dar Bant Genişliği 12.5KHz
- VOX Programlanabilir (10 seviye seçici)
- Susturucu ses eliminasyonu
- Otomatik Pil Tasarrufu
- Acil Durum Uyarısı
- TOT (Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)
- Meşgul Kanal kilitleme (BCL)
- CE & RED sertifika

### Aksesuarlar

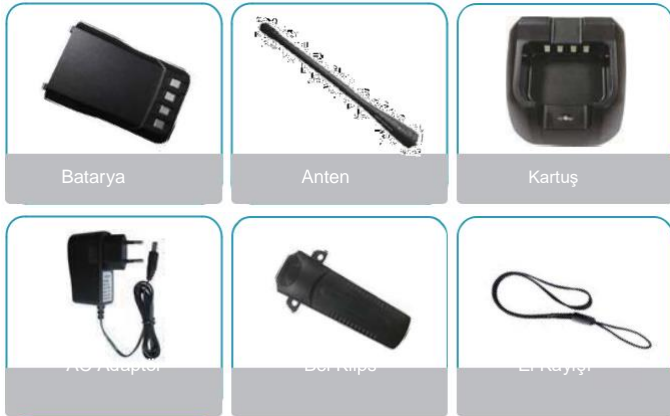

### Genel

Frekans Aralığı	446MHz
Kanal Kapasitesi	16 Kanal
Çalışma Gerilimi	3.7V DC ± 15%
Kanal Aralığı	12.5KHz (dar)
Anten Empedansı	50 Ω
Batarya Kapasitesi	1800mAh (Li-Ion Batarya)
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü)	Yaklaşık 11-17 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - +60°C
Frekans Kararlılığı	± 2.5ppm
Boyut (G * Y * D) (Çıktılar hariç)	113*54*25cm
Ağırlık (Anten ve Batarya Dahil)	175g

### Verici (ETSI EN 300 086 Test Standartı)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
RF Güç Çıkışı	0.5W
Modülasyon	11K F3E
Sahte Emisyon	36dB
Audio Response	60dB
Uğultu & Ses	36dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Modülasyon Sınırlaması	±2.5KHz
Modülasyon Bozulması	Daha az 5%
Frekans Kararlılığı	+/-5ppm

### Alıcı (ETSI EN 300 086 (Test Standardı))

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
Hassasiyet (12dB SINAD)	0.3 uV
Bitişik Kanal Seçiciliği	60dB
Intermodülasyon	60dB
Sahte YAanıt Reddi	70dB
Audio Response	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Uğultu & Ses	36dB
Ses Bozulması	5%
Ses Çıkışı	% 10'dan daha az bozulma ile 500mW

Yukarıdaki özellikler TIA / EIA-603'e göre test edilmiştir.  
Yukarıdaki özellikler, teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.